



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 01	Odstranění RD a kůlny č.p.164, Holasice	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO01	Demolice RD a kůlny	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
31_01_2021	Odstranění RD a kůlny č.p.164, Holasice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	obec Holasice		
Dodavatel	SIDESTAV, spol. s r.o. Pražská 670/80, 642 00 Brno	Zakázkové číslo	31_01_2021
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	228 400	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	228 400	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	228 400	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	228 400	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno : Jan Smejkal	Jméno :	
Datum :	Datum : 8.2.2021	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
	 SIDESTAV, spol. s r.o. © Pražská 670/80, 642 00 BRNO IČ: 292 14 076, DIČ: CZ29214076		
Základ pro DPH	21,0 %		228 400 Kč
DPH	21,0 %		47 964 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			276 364 Kč

Poznámka :

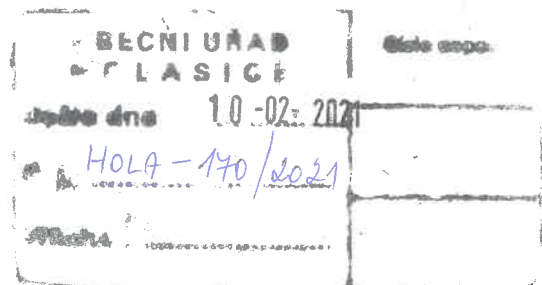

Stavba : 31_01_2021 Odstranění RD a kůlny č.p.164, Holasice
 Objekt : SO01 Demolice RD a kůlny

Rozpočet : SO 01
 Odstranění RD a kůlny č.p.164, Holasice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 448	0	0	0	0
98 Demolice	100 361	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	307	0	0	0	0
ON Ostatní náklady	2 266	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	122 018	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	228 400	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	228 400	0
Oborová přírážka	0	0,0	228 400	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	228 400	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	228 400	0
Zařízení staveniště	0	0,0	228 400	0
Provoz investora	0	0,0	228 400	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	228 400	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	228 400	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	31_01_2021 Odstranění RD a kůlny č.p.164, Holasice	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO01 Demolice RD a kůlny	Odstranění RD a kůlny č.p.164, Holasice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	100,00	26,70	2 670,00
2	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm	m2	10,00	77,80	778,00
	Celkem za	1 Zemní práce				3 448,00
Díl: 98		Demolice				
3	981011312R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 15 %, MVC	m3	53,57	203,50	10 901,09
		kůlna prům. výška 2,5m:4,8*3,6*3,1		53,57		
4	981011314R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 25 %, MVC	m3	252,00	355,00	89 460,00
		RD čp164 prům. výška 3,2m:15,0*4,8*3,5		252,00		
	Celkem za	98 Demolice				100 361,09
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	0,26	1 186,00	306,97
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				306,97
Díl: ON		Ostatní náklady				
6	VRN 01	Ochrana stávající připojky plynu - skruž	kpl	1,00	2 266,00	2 266,00
	Celkem za	ON Ostatní náklady				2 266,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
7	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	123,48	329,00	40 623,28
8	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1 234,75	29,90	36 919,03
9	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	123,48	10,20	1 259,45
10	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	123,48	350,00	43 216,25
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				122 018,00